




## Commune de Bellegarde

Département du Gard

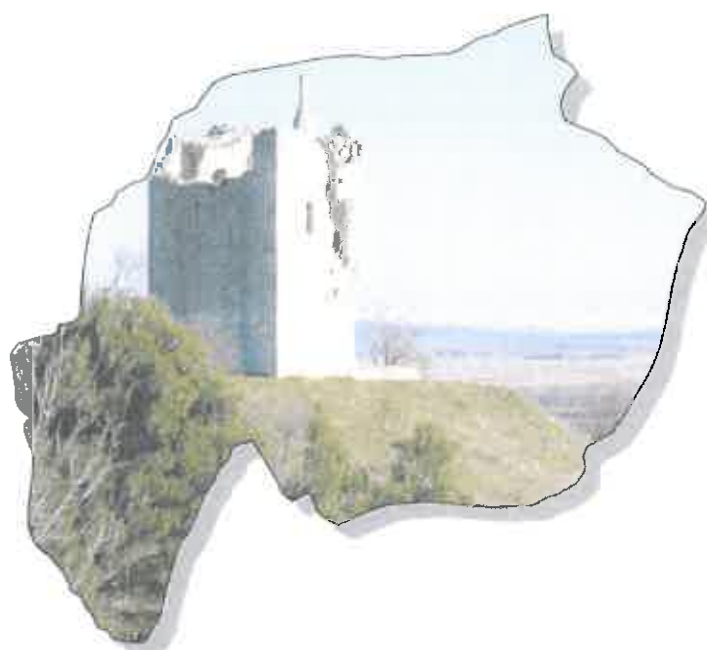

### 4. Règlement

*Approbation du PLU : DCM du 30/06/2011*

*Approbation de la révision simplifiée n°1 du PLU : DCM du 06/05/2013*





## ZONE 2AUz

### CARACTERE DE LA ZONE

Il s'agit d'une zone d'urbanisation à court terme à dominante d'habitat constituant le nouveau quartier des Ferrières sur le plateau Coste-Canet. Cette zone doit être urbanisée dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble d'une seule unité et lors de la réalisation des équipements nécessaires (notamment en terme d'accès).

Elle est composée de quatre secteurs faisant partis du périmètre de la **ZAC des Ferrières** :

- **secteur 2AUz1** à vocation d'habitat collectif, de bureaux, de commerces et de services de proximité correspondant au lieu de vie central du quartier ; il est réparti en **3 sous-secteurs 2AUz1a, 2AUz1b, 2AUz1c** caractérisés par des différences de hauteurs
- **secteur 2AUz2** à vocation d'habitat mixte (petits logements collectifs R+1, maison de ville, maisons individuelles en mitoyenneté) ;
- **secteur 2AUz3** à vocation dominante d'habitat individuel ;
- **secteur 2AUz4** à vocation principale d'équipements et de services publics ou d'intérêt collectif.

### SECTION 1 – NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

#### ARTICLE 2AUz 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

Sont interdits :

- toutes les formes d'utilisation et d'occupation des sols non réalisées dans le cadre d'une opération d'aménagement d'ensemble
- les constructions destinées aux commerces (sauf dans le secteur 2AUz1),
- les constructions destinées à l'hébergement hôtelier (sauf dans le secteur 2AUz1)
- les constructions destinées aux bureaux (sauf dans le secteur 2AUz1 et, dans les conditions prévues à l'article 2AU 2 dans les secteurs 2AUz1a, 2AUz1c et 2AUz4),
- les constructions destinées à l'artisanat (sauf dans les conditions prévues à l'article 2AUz 2),
- les constructions destinées à l'industrie,
- les constructions destinées à la fonction d'entrepôts,
- les constructions à destination agricole ou forestière,
- les carrières,
- les installations classées pour la protection de l'environnement (sauf dans les conditions prévues à l'article 2AUz 2),
- les campings et les terrains de stationnement de caravanes ;
- les caravanes isolées,
- les parcs résidentiels de loisirs ;
- les résidences et habitations légères de loisirs ;
- les dépôts de véhicules ;

- Dans les secteurs 2AUz2 et 2AUz3, est également interdit : tout type de construction dans la zone *non aedificandi* repérée sur le plan de zonage.

#### ARTICLE 2AUz 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

##### Peuvent être admis :

##### **- Dans tous les secteurs :**

- Les installations et travaux divers suivants :
  - o les voiries et les aires de stationnement ouvertes au public,
  - o les aires de jeux et de sports ouvertes au public,
  - o les affouillements de sol en vue de la création de bassins de rétention des eaux pluviales et autres ouvrages hydrauliques.
- Les installations classées pour la protection de l'environnement concourant au fonctionnement urbain et aux activités de proximité telles que : pressing, chauffage et climatisation collectifs, services de santé, parcs de stationnement couverts, etc... sous réserve :
  - o qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que l'établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l'élimination des nuisances soient prises ;
  - o que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant.
- Les piscines et les équipements et locaux techniques liés.

- Dans les secteurs 2AUz1, 2AUz2 et 2AUz3 : les constructions destinées à l'habitation.
- Dans les secteurs 2AUz1a et 2AUz1c : les constructions destinées aux bureaux et les constructions destinées aux commerces.
- Dans le secteur 2AUz1 : les constructions destinées à l'artisanat compatibles avec la vocation résidentielle dominante du secteur.
- Dans le secteur 2AUz4 : Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ainsi que les logements et bureaux liés à ces constructions.

### SECTION 2 – CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL

#### ARTICLE 2AUz 3 – ACCES ET VOIRIE

##### **- Dans tous les secteurs,**

Aucune voie ne doit avoir une largeur de plateforme (partie roulante, hors trottoir) inférieure à 3,5 mètres.

L'opération d'aménagement d'ensemble devra réserver des possibilités de bouclage avec l'urbanisation qui pourrait se réaliser ultérieurement sur les terrains limitrophes.

Si le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions projetées devront avoir leur accès sur la voie de moindre importance. Dans tous les cas le regroupement sera recherché.

Afin de favoriser les relations urbaines en assurant le débouché des voies à chacune de leurs extrémités, la réalisation de voies en impasse ne sera autorisée qu'à titre temporaire ou à titre définitif si :

- elles sont le fruit d'un parti d'aménagement délibéré et cohérent et ne compromettent pas un itinéraire piétonnier et/ou cyclable cohérent ;
- elles sont aménagées de façon à permettre aux véhicules privés et à ceux des services publics (lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères) de faire demi-tour aisément et si elles sont conçues de manière à désenclaver éventuellement les parcelles arrières,

- elles prévoient l'intégration d'un local technique destiné au stockage des déchets ménagers directement accessible depuis le domaine public.
- **Dans les secteurs 2AUz1 et 2AUz4** : Les garages individuels et les parcs de stationnement doivent être disposés de telle façon que les espaces nécessaires aux manœuvres de véhicules soient aménagés à l'intérieur des parcelles.
- **Dans les secteurs 2AUz1 et 2AUz2**, les accès privés automobiles sont interdits sur la noue centrale, sur la LIO (Liaison Ouest) et l'avenue des Lacs en dehors des zones repérées sur le plan de zonage.
- **Dans le secteur 2AUz3**, les accès privés automobiles sont interdits sur la LIO.

#### **ARTICLE 2AUz 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX**

L'opération d'aménagement d'ensemble devra prendre en compte la nécessité d'aménagement global de la zone dans la conception des réseaux.

#### **Eaux pluviales :**

Les eaux pluviales seront récupérées et stockées par un réseau collectif suffisamment dimensionné dans des bassins de rétention ou des aménagements adaptés (noues,...).

La compensation des surfaces imperméabilisées doit se faire par tout dispositif calculé au minimum sur la base de 100 litres par m<sup>2</sup> imperméabilisé avec un débit de fuite maximal de l'orifice de vidange de 7 litres par seconde et par hectare nouvellement imperméabilisé.

Le réseau d'assainissement pluvial public est constitué par les caniveaux des chaussées prolongées le cas échéant d'un réseau souterrain ou de fossés à ciel ouvert.

Lorsque le réseau public d'assainissement pluvial existe, les aménagements réalisés doivent permettre et garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau sans générer d'apports dont l'importance serait incompatible avec la capacité de l'émissaire. Dans cette hypothèse, une étude hydraulique préalable devra mettre en évidence les moyens de régulation et/ou de rétention en amont, nécessaires au fonctionnement normal des exutoires en aval ou éventuellement de leurs aménagements.

En l'absence d'un réseau d'eaux pluviales, le constructeur devra assurer à sa charge l'établissement des dispositifs appropriés et proportionnés permettant l'évacuation des eaux de ruissellement et leur déversement vers les exutoires naturels. Ces aménagements devront être étudiés de façon à limiter toute nuisance et en particulier prendre en compte et ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux conformément aux dispositions du Code Civil. Les rejets devront être conforme à la législation de la loi sur l'eau.

Par ailleurs, les exutoires et réseaux d'eaux pluviales ne peuvent recevoir à titre habituel et permanent des effluents usés d'origine domestique ou industriel susceptibles de modifier la qualité du milieu naturel.

Concernant les eaux claires et en particulier les surverses ou les vidanges des piscines, cuves ou réservoirs ainsi que celles issues de l'établissement de pompes à chaleur, elles seront dirigées sur le réseau pluvial ; en l'absence de réseau, le projet devra prendre en compte leur écoulement ou leur réutilisation sans apporter de conséquences sur les propriétés voisines.

Il est rappelé qu'au titre des prescriptions sur l'assainissement des eaux usées, les eaux pluviales ne peuvent en aucun cas être reçues dans le réseau séparatif des eaux usées.

#### **Electricité et téléphone :**

Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements aux lignes de distribution d'énergie électrique ainsi qu'aux câbles téléphoniques, sur le domaine public comme sur les propriétés privées, doivent être réalisés en souterrain. L'alimentation aérienne sur poteaux ou consoles ne sera tolérée que très exceptionnellement sur justification qu'aucune autre solution n'est possible.

#### ARTICLE 2AUz 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Se référer aux « dispositions communes à plusieurs zones ».

#### ARTICLE 2AUz 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées de la manière suivante par rapport aux voies et emprises publiques :

- **Dans les secteurs 2AUz1 et 2AUz2** : à l'alignement ou en retrait minimum de 3 mètres, sauf :
  - le long de la LIO : en retrait minimum de 3 mètres ;
  - le long de l'Avenue des Lacs : à l'alignement ;
  - le long des venelles piétonnes : à l'alignement ou en retrait maximal de 2 mètres ;
  - le long de la noue centrale où des possibilités de surplomb sont admises (débords de toiture, terrasse, balcon, etc...) ;
- **Dans le secteur 2AUz3** : en retrait minimum de 5 mètres.
- **Dans le secteur 2AUz4** : à l'alignement ou en retrait minimum de 4 mètres sauf le long de la LIO où un retrait obligatoire est fixé à 4 mètres.
- **Dans tous les secteurs** :
  - En cas de retrait de l'alignement, cet espace devra faire l'objet d'un traitement paysager végétal ou minéral cohérent et en harmonie avec le paysage urbain environnant. Dans le cadre de ce traitement, la limite avec le domaine public doit être marquée physiquement en cohérence avec le parti général de la construction.
  - Les piscines non couvertes situées à une hauteur supérieure à 0,60 mètre du sol naturel seront implantées à 1 mètre au minimum des emprises publiques. Les locaux techniques correspondants réalisés en élévation seront implantés à 4 mètres minimum des emprises publiques.
- **Dans les secteurs 2AUz1, 2AUz2 et 2AUz3** : Il est exigé une implantation des portails en recul de 5 mètres par rapport à l'alignement. De même, les parkings privatifs non clos existant à la date d'approbation du PLU ne pourront être supprimés, l'implantation des portails devant demeurer en recul de 5 mètres.

#### ARTICLE 2AUz 7 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Les constructions doivent être édifiées en retrait par rapport aux limites séparatives, à une distance de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment (hauteur mesurée depuis l'épave des toitures jusqu'au terrain naturel), avec un minimum de 4 mètres, sauf dans le secteur 2AUz2 où les constructions en limite séparative sont autorisées.

Toutefois, les constructions et parties de constructions (telles que annexes, garage,...) n'excédant pas 3 mètres de hauteur à l'épave et 4,50 mètres au faîtage peuvent être implantés en limites séparatives.

Les piscines non couvertes situées à une hauteur supérieure à 0,60 mètre du sol naturel seront implantées à 1 mètre au minimum des limites séparatives. Les locaux techniques correspondants réalisés en élévation seront implantés à 4 mètres minimum des limites séparatives.

### ARTICLE 2AUz 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

- **Dans le secteur 2AUz1** : la distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à H/2 (c'est-à-dire égale à la moitié de la hauteur maximale du bâtiment) sans pouvoir être inférieure à 4 mètres.
- **Dans les secteurs 2AUz2 et 2AUz3** : la distance entre deux constructions non contiguës situées sur une même propriété doit être au moins égale à 4 mètres à l'exception des bâtiments annexes (y compris les piscines).
- **Dans le secteur 2AUz4** : non réglementée.

### ARTICLE 2AUz 9 – EMPRISE AU SOL

Se référer aux « dispositions communes à plusieurs zones ».

### ARTICLE 2AUz 10 – HAUTEUR MAXIMUM DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du terrain naturel jusqu'à l'égout, est fixée à :

- **Secteur 2AUz1a** : 7 mètres avec maximum 2 niveaux superposés (R+1) ;
- **Secteur 2AUz1b** : 13 mètres avec maximum 3 niveaux superposés (R+2) ; le dernier niveau aura une surface inférieure à 30% de l'emprise au sol de la construction ;
- **Secteur 2AUz1c** : 16 mètres avec maximum 4 niveaux superposés (R+3) ;
- **Secteur 2AUz2** : 7 mètres avec maximum 2 niveaux superposés (R+1) ;
- **Secteur 2AUz3** : 7 mètres avec maximum 2 niveaux superposés (R+1) ;
- **Secteur 2AUz4** : 13 mètres avec maximum 3 niveaux superposés (R+2).

Le nombre de niveaux réalisés en souterrain ou semi enterrés n'est pas comptabilisé au titre des exigences de niveaux ci-dessus présentées.

La partie en élévation ou de décaissement des niveaux de stationnement semi enterrés ne devra pas dépasser une hauteur de 1 mètre mesurée à partir du sol naturel avant terrassement.

### ARTICLE 2AUz 11 – ASPECT EXTERIEUR

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d'occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au caractère des sites et paysages avoisinants.

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent être édifiés en cohérence avec le bâtiment principal et l'esprit de la zone.

D'une façon générale, une expression architecturale contemporaine sera obligatoire.

Sont notamment interdites les imitations de matériaux tels que fausses briques, faux pans de bois, faux encadrements de baies ainsi que l'emploi nu en parement extérieur de matériaux préfabriqués en vue d'être recouverts d'un parement ou d'un enduit tels que les briques creuses et les agglomérés, et plus généralement tout pastiche de style.

### **1. Expression architecturale**

La qualité architecturale maximale devra être recherchée. Les annexes des habitations telles que garages, ateliers, buanderies, devront être composées en harmonie avec le bâtiment principal.

### **2. Volumétrie**

Les volumes doivent exprimer les caractéristiques constructives et fonctionnelles du bâtiment, dans une volumétrie d'ensemble de caractère horizontal.

### **3. Toitures**

Les toitures doivent exprimer l'horizontalité.

Dans les secteurs 2AUz 1 et 2AUz2 : elles devront être traitées en terrasse.

Dans les secteurs 2AUz3 et 2AUz4, on admettra des toitures tuiles ; cependant, 30% au minimum de la surface de la construction devra être en toiture terrasse.

### **4. Couleurs**

Les couleurs devront s'inspirer de la palette des teintes naturelles du site et des bâtiments environnants ou être en harmonie totale avec elles. La profusion de couleurs, ainsi que l'emploi de couleurs vives sur des grandes surfaces de façade est interdite.

D'une façon générale, les teintes seront utilisées en harmonie et dans l'esprit de la zone.

### **5. Énergie solaire**

Au-delà de l'application de principes élémentaires d'orientation, de protection, et le captage passif ou actif de l'énergie solaire doit faire partie intégrale de la conception générale du projet.

### **6. Clôtures**

Les clôtures sont composées dans un esprit de simplicité. Elles doivent avoir une hauteur maximale de 2 mètres.

Les clôtures en maçonnerie sont interdites (seul un muret d'une hauteur maximale de 0,40 mètre peut être autorisé).

En limite de voirie, les clôtures seront obligatoirement réalisées de manière homogène afin de constituer une unité architecturale, en particulier le long de l'avenue des Lacs et de la Liaison Ouest (LIO).

## **ARTICLE 2AUz 12 - STATIONNEMENT**

Afin d'assurer le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions nouvelles (création de Surface Hors Œuvre Nette - SHON), il est exigé au minimum :

#### **1 - Pour les constructions destinées à l'habitat :**

- une place de stationnement pour les logements d'une SHON inférieure ou égale à 50 m<sup>2</sup> ;
- deux places de stationnement au-delà de 50 m<sup>2</sup> de SHON ;
- une place de stationnement visiteur par tranche de 3 logements.

Ces constructions doivent également comprendre, dans leur volume, un local spécifique permettant au minimum le stationnement d'un vélo par logement.

#### **2 - Pour les constructions destinées au commerce :**

- une place de stationnement par tranche de 50 m<sup>2</sup> de surface de vente.

#### **3 - Pour les constructions destinées aux bureaux et à l'artisanat :**

- une place de stationnement par tranche de 50 m<sup>2</sup> de SHON.



#### 4 - Pour les constructions de services publics ou d'intérêt collectif :

- une place pour deux lits pour les constructions à usage de type maisons de repos, maison de retraite ou maison de convalescence, avec un minimum d'une place pour 90 m<sup>2</sup> de SHON ;
- deux places de stationnement par classe pour les constructions à usage d'enseignement de premier ou second degré ;

Tous ces types d'établissements doivent aussi comporter un local ou une aire de stationnement pour les véhicules à deux roues.

La norme applicable aux constructions non prévues ci-dessus est celle à laquelle ces constructions sont le plus directement assimilables.

#### ARTICLE 2AUz 13 – ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS

##### - Dans tous les secteurs :

Les aires de stationnement seront plantées à raison d'un sujet à haute tige au moins pour 4 places. Les surlargeurs de voies permettant le stationnement le long de la voie seront plantées à raison d'un sujet à haute tige pour 2 places.

Dans les parties privatives, les espaces libres devront être végétalisés et plantés d'espèces locales, et laissés si possible en pleine terre.

A l'intérieur de toute nouvelle parcelle les mesures suivantes pourront être prises :

- séparer les espaces verts des espaces imperméabilisés par une margelle d'une quinzaine de cm de hauteur, pour éviter le rejet du ruissellement lié aux espaces verts vers le domaine public ;
- favoriser l'utilisation de matériaux perméables ou poreux pour les voies, zones de parking et cheminements internes à la parcelle.

##### - Dans le secteur 2AUz4 :

De façon à limiter l'imperméabilisation, les revêtements de sols des espaces libres (allées, aires de jeux et de repos, parking, etc...) seront réalisés avec des matériaux perméables permettant à l'eau de s'infiltrer dans le sol.

##### - Dans le secteur 2AUz3 :

Les espaces laissés libres dans les parties privatives doivent représenter au minimum 30% de la surface du terrain. Ils doivent être constitués de pleine terre végétalisée.

##### - Dans les secteurs 2AUz2 et 2AUz3 :

La zone *non aedificandi* indiquée sur le plan de zonage le long des lotissements existants doit obligatoirement restée un espace libre sans construction.

### SECTION 3 – POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL

#### ARTICLE 2AUz 14 – COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL

Le COS (Coefficient d'Occupation des Sols) est fixé à :

- Secteur 2AUz1 : 1
- Secteur 2AUz2 : 0,6
- Secteur 2AUz3 : 0,25
- Secteur 2AUz4 : 1

**Dans les secteurs 2AUz1 et 2AUz2** : un dépassement du COS est autorisé dans la limite de 20% pour les constructions ou les parties de construction destinées aux logements locatifs sociaux (dans les conditions définies aux articles L.127-1 et L.127-2 du code de l'urbanisme).

## ZONE 2AUp

### CARACTERE DE LA ZONE

La zone 2AUp est une zone d'urbanisation à court terme destinée aux équipements publics, de services publics ou d'intérêt collectif.

### SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL

#### ARTICLE 2AUp1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES

**Dans toute la zone 2AUp, sont interdits :**

- Les constructions destinées à l'habitat à l'exception de celles visées à l'article 2AUp2,
- Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier,
- Les constructions destinées au commerce,
- Les constructions destinées à l'artisanat,
- Les constructions destinées à l'industrie,
- Les constructions destinées à la fonction d'entrepôts,
- les constructions destinées à l'exploitation agricole,
- Les campings, terrains de caravanage et les parcs résidentiels de loisirs,
- Les garages collectifs de caravanes,
- le stationnement de caravanes isolées,
- Les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de loisirs,
- Les dépôts de matériaux et décharges de toute nature,
- les affouillements et les exhaussements du sol à l'exception de ceux visés à l'article 2AUp2,
- Les carrières.

#### ARTICLE 2AUp2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES

**Sont notamment autorisées, sous conditions, les constructions, occupations et utilisations du sol suivantes :**

- Les nouvelles constructions, installations, travaux et aménagements nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ;
- Les constructions destinées à l'habitation à condition qu'elles correspondent à des besoins nécessaires aux équipements publics, services publics ou d'intérêt collectif autorisés dans la zone ;
- Les affouillements et les exhaussements du sol indispensables aux constructions, installations et travaux autorisés dans la zone (notamment en vue de la création de bassins de rétention des eaux pluviales et autres ouvrages hydrauliques) ;

- Les installations et travaux divers suivants :
  - les voiries et les aires de stationnement,
  - les aires de sports et d'activités physiques.

## SECTION II - CONDITIONS DE L'OCCUPATION DES SOLS

### ARTICLE 2AUP 3 – ACCES ET VOIRIE

Se référer aux « dispositions communes à plusieurs zones ».

### ARTICLE 2AUP 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX

Se référer aux « dispositions communes à plusieurs zones ».

### ARTICLE 2AUP 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES

Se référer aux « dispositions communes à plusieurs zones ».

### ARTICLE 2AUP6 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES

Non réglementé.

### ARTICLE 2AUP7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES

Non réglementé.

### ARTICLE 2AUP8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE

Non réglementé.

### ARTICLE 2AUP9 - EMPRISE AU SOL

L'emprise au sol maximum des constructions est fixée à 80%.

### ARTICLE 2AUP10 - HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS

La hauteur maximale des constructions, comptée à partir du terrain naturel jusqu'à l'égout, est fixée à 14 mètres.

### ARTICLE 2AUP11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS

Il est rappelé que le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du code de l'urbanisme).

Les constructions peuvent être d'expression architecturale traditionnelle ou contemporaine, les formes et les volumes seront simples et fonctionnels.

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les murs de clôture, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades principales.

**Les clôtures**

Les clôtures sont composées dans un esprit de simplicité. Elles doivent avoir une hauteur maximale de 2 mètres.

En limite de voirie, les clôtures seront obligatoirement réalisées de manière homogène afin de constituer une unité architecturale.

**Les superstructures :**

Les souches de cheminées ou autres éléments de superstructure s'élevant au-dessus des toitures devront être regroupées dans la mesure du possible. Leur traitement sera étudié avec soin de façon à s'intégrer à l'ensemble de l'immeuble.

L'installation d'une antenne parabolique ou de radiodiffusion-télévision ou d'un compresseur de climatisation doit être réalisée de manière à garantir dans la mesure du possible la non visibilité depuis la rue et les espaces publics.

**Les éléments en façade et saillies :**

Afin de limiter leur impact visuel :

- Le caisson des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer) doit être implanté à l'intérieur des constructions sauf contrainte technique particulière.
- Sauf impossibilités techniques, les dispositifs nécessaires à l'utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs solaires) doivent être intégrés à l'architecture des constructions.

**ARTICLE 2AUP12 - STATIONNEMENT DES VEHICULES**

Le stationnement des véhicules, y compris les « deux roues », correspondant aux besoins des constructions et installations, doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées sur des emplacements prévus à cet effet.

Les zones de manœuvre des aires de stationnement doivent être indépendantes des voies publiques.

Le nombre de places de stationnement est calculé par application des règles suivantes :

- Habitations : deux places de stationnement minimum par logement ;
- Établissement scolaire du second degré : 2 places par classe avec un minimum de 60 places, à répartir entre enseignants, administration et maintenance. Les établissements d'enseignement doivent également comporter une aire de stationnement pour bicyclettes, vélomoteurs, motocyclettes.

**ARTICLE 2AUP13 - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS**

Les espaces libres et les aires de stationnement à l'air libre seront complétés par des traitements paysagers (minéral ou végétal), notamment par la plantation d'arbres de haute tige à raison d'au moins un arbre pour 50 m<sup>2</sup> de terrain (hors affectation liée aux cours et aux aires de sport et d'activité physique). Ces arbres peuvent être plantés régulièrement ou regroupés en bosquets.

Les dispositifs de rétention pluviale, sauf s'ils sont implantés en souterrain tels que les bassins de rétention, seront paysagés et traités en tant qu'espaces publics de qualité : jardins, espaces verts, aire de jeux...

**SECTION III - POSSIBILITES D'OCCUPATION DES SOLS****ARTICLE 2AUP14 - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DES SOLS**

Le COS (Coefficient d'Occupation des Sols) est fixé à 1.

